


DEVELON

**GLOBUS
MACHINERY**

Спецификация Develon DX530LC-7B DM 32 м

Максимальная высота
Максимальный радиус

32 000 мм
20 000 мм

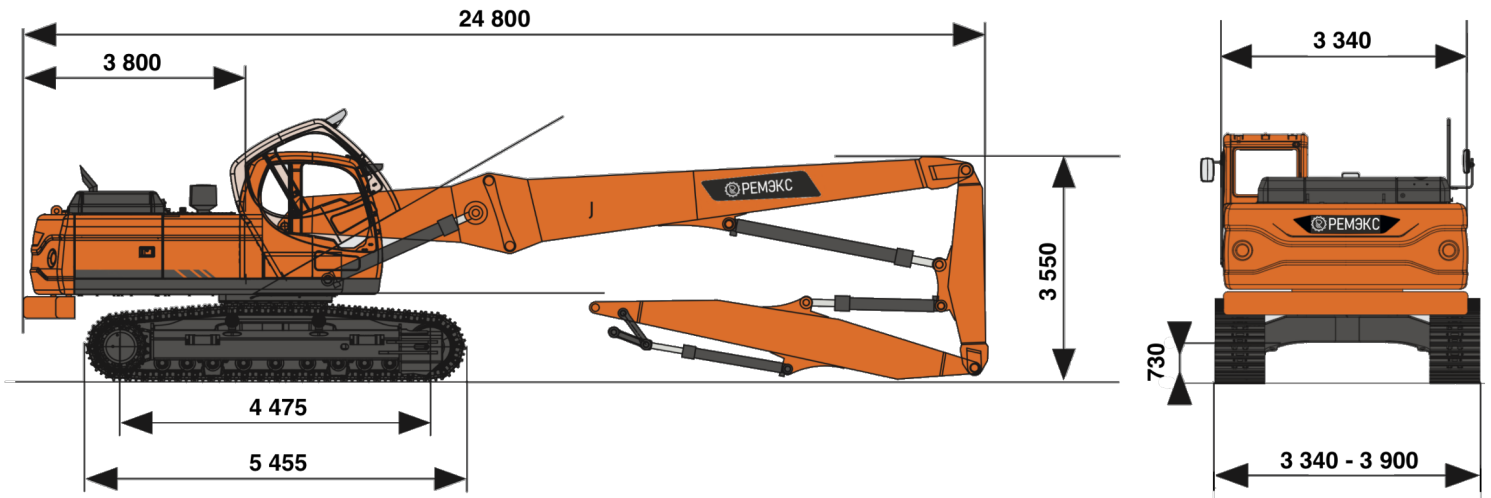

Габаритные размеры

24 800 мм x 3 340 — 3 900 мм x 3 550 мм

Двигатель

Scania DC13, 399 л.с. при 1 800 об/мин, TIER III
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха
циклонного типа
Насос перекачки топлива
Емкость топливного бака 626 л

Ходовая часть

Опорные катки - 9 шт
Башмаки - 600 мм, тройной грунтозацеп
Давление на грунт - 0,88 кг/см²
Скорость хода
(быстрая/медленная) - 5,5 / 3,1 км/ч

Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт
Батареи 2 x 12 В / 200 А.час
Генератор увеличенной мощности 150 А
6 фар на кабине (4 вперед, 2 назад)
Светодиодные лампы на стреле (2 шт)
Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы - 2 x 387 л/мин.
Номинальное давление: 350 кгс/см²
2-х поточная гидролиния с гидрозамками на
цилиндрах стрелы, промежуточной рукояти и
рукояти, гидролиния ротации с клапаном,
насос привода вентилятора с насосом
гидролинии ротации

Основные параметры рабочего оборудования

Фронтальная трехсекционная группа для разрушителя, общий вылет 32 000 мм
Основная стрела + удлинитель 16 400 мм
Основная рукоять (10 800 мм) + промежуточная рукоять (2 720 мм) 13 520 мм
Противовес 7 100 кг
Дополнительный противовес 4 000 кг
Упорный кронштейн для фронтальной группы разрушителя
Датчики углового отклонения, показывающие положение стрелы, рукояти, выход
из безопасной зоны с выводом данных на монитор в кабине оператора
Камера на рукояти с монитором в кабине оператора (хранение данных 30 дней)
Система пылеподавления (включает разводку для подачи воды по стреле и
рукояти + форсунки на рукоять.
Мультипроцессор CQJ130 с челюстями бетонолома

Кабина

Радио +MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Высокое сиденье оператора
Стальной люк
Боковое зеркало
Противошумный комплект

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Каталог запчастей