


Спецификация Develon DX55W

Ковш (SAE), м3

0,18

Эксплуатационная масса, кг

5 500

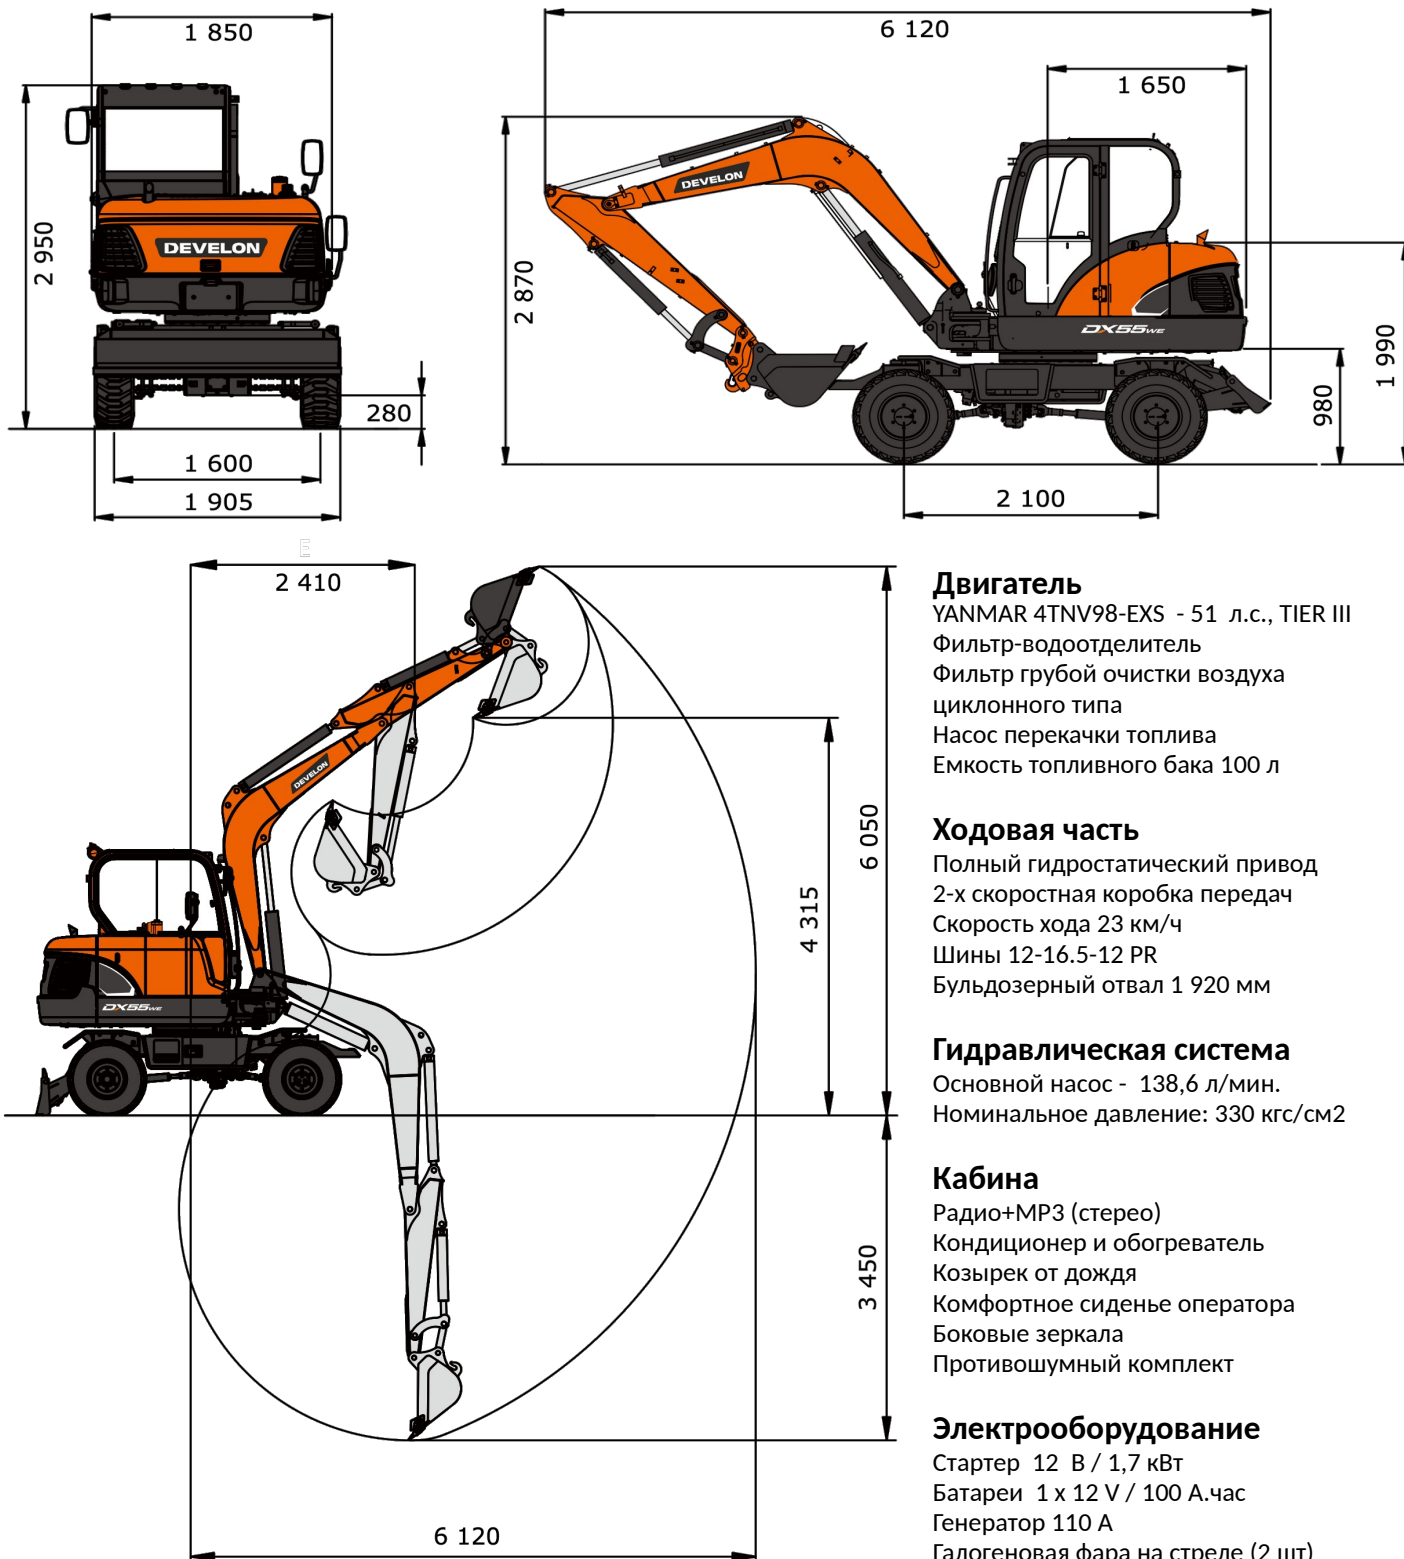

Двигатель

YANMAR 4TNV98-EXS - 51 л.с., TIER III
 Фильтр-водоотделитель
 Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа
 Насос перекачки топлива
 Емкость топливного бака 100 л

Ходовая часть

Полный гидростатический привод
 2-х скоростная коробка передач
 Скорость хода 23 км/ч
 Шины 12-16.5-12 PR
 Бульдозерный отвал 1 920 мм

Гидравлическая система

Основной насос - 138,6 л/мин.
 Номинальное давление: 330 кгс/см²

Кабина

Радио+MP3 (стерео)
 Кондиционер и обогреватель
 Козырек от дождя
 Комфортное сиденье оператора
 Боковые зеркала
 Противозумный комплект

Электрооборудование

Стартер 12 В / 1,7 кВт
 Батареи 1 x 12 V / 100 А.час
 Генератор 110 А
 Галогеновая фара на стреле (2 шт)
 Проблесковый маячок

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
 Каталог запасных частей

Параметры рабочего оборудования

Стрела	3 000 мм
Рукоять	1 600 мм
Усилие на ковше	4,5 т
Скорость поворота	от 0 до 8,9 об/мин