DEVELON

GLOBUS MACHINERY

Спецификация DEVELON DX1000LC-7

Ковш, (S), м3	**5,6**
Эксплуатационная масса, кг	**97 500**

Двигатель

Perkins 2806J , 640 л.с. при 2 100 об/мин, TIER III
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха
циклонного типа
Насос перекачки топлива
Емкость топливного бака 1 100 л

Габаритные размеры

13 800 мм x 3 440 мм x 5 150 мм

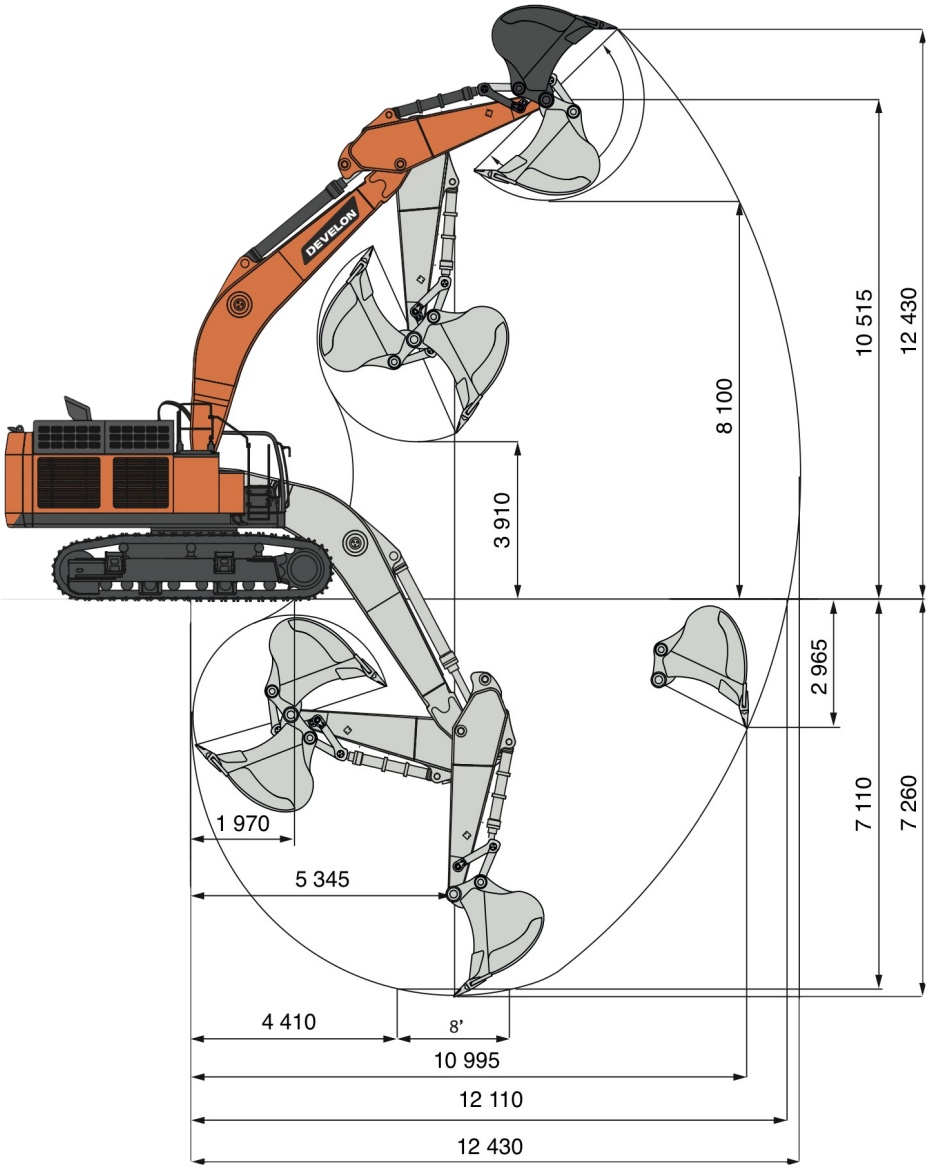

Основные параметры оборудования

Усиленная стрела (HD)	7 250 мм
Усиленная рукоять (HD)	2 900 мм
Противовес	12 700 кг
Усилие на ковше	44 800 кгс / 440 кН
Скорость поворота от	0 до 6,1 об/мин

Ходовая часть

Опорные катки – 9 шт
Башмаки – 650 мм, двойной грунтозацеп
Полная защита ходовой части
Давление на грунт – 1,19 кг/см2
Скорость хода
(быстрая / медленная) - 4,5 / 2,6 км/ч
Раздвижная тележка ходовой части для удобства транспортировки и увеличения устойчивости в рабочем положении (ширина 4 200 мм)
Ящик для запасных башмаков

Электрооборудование

Стартер 24 В / 9 кВт
Батареи 2 x 12 V / 200 А.час
Генератор увеличенной мощности 115 А
6 светодиодных фонарей дополнительного освещения
Дополнительная розетка 12 В
Сигнал оповещения
Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы - 3 x 528 л/мин.
Номинальное давление: 360 кгс/см2
Гидравлическое масло для низких температур (VG32)

Кабина

Защита FOGS
Радио +MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Высокое сиденье оператора
Пластиковый люк в крыше кабины
Боковые зеркала, дополнительное зеркало
Противошумный комплект
Усиленная защита корпуса
Камера заднего вида

Дополнительно

Система автоматической смазки
Воздушный компрессор
Инструкция оператора на русском языке
Каталог запчастей