DEVELON

GLOBUS MACHINERY

Спецификация DEVELON DX220LCA-2M

Ковш (SAE), м3	**1,08**
Эксплуатационная масса, кг	**21 300**

Двигатель

Doosan DB58TIS, 154 л.с. при 1800 об/мин, TIER II
Механический ТНВД
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа
Насос перекачки топлива
Емкость топливного бака 400 л

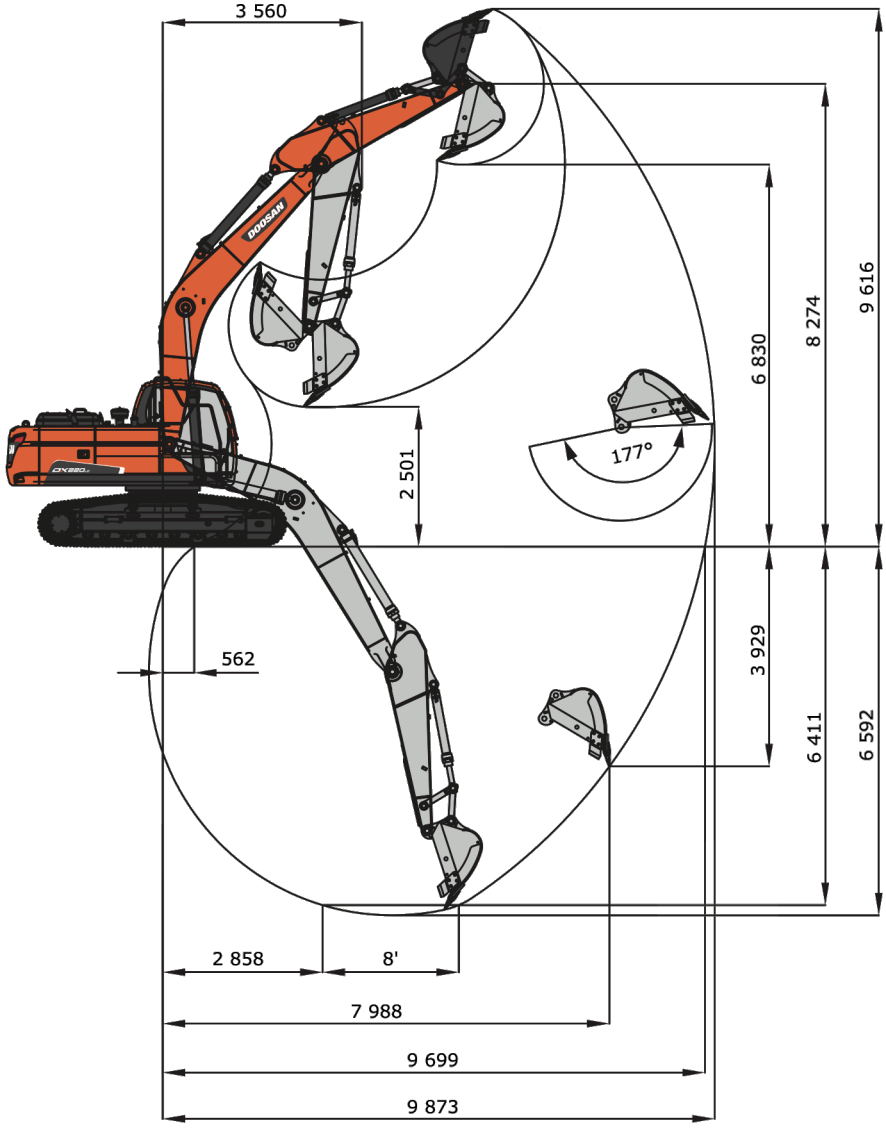

Габаритные размеры

9 506 мм x 2 990 мм x 3 065 мм

Ходовая часть

Опорные катки – 8 шт.
Башмаки – 600 мм
Давление на грунт – 0,46 кг/см2
Скорость хода
(быстрая/медленная) – 5,5/3,0 км/ч

Гидравлическая система

Основные насосы - 2 x 207 л/мин.
Номинальное давление: 350 кгс/см2
1 - поточная гидролиния
Емкость гидробака 195 л

Электрооборудование

Стартер 24 В / 4,5 кВт
Батареи 2 x 12 V / 100 А.час
Генератор 60 А
6 ламп на кабине
Фары (LED) на стреле (2 шт)
Проблесковый маячок

Кабина

Радио+MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Комфортное высокое сиденье оператора
Стальной люк
Боковые зеркала
Противошумный комплект

Параметры рабочего оборудования

Усиленная стрела 5 700 мм
Усиленная рукоять 2 900 мм
Противовес 4 100 кг
Усилие на ковше 153,9 кН
Скорость поворота от 0 до 9,8 об/мин

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Каталог запасных частей