

Спецификация DEVELON DX225LL


Эксплуатационная масса, кг	29 500
Мощность двигателя л.с.	155
Максимальная высота погрузки, мм	12 920

Двигатель

Develon DE08TIS, 150 л.с. при 1 900 об/мин
 Механический ТНВД
 Фильтр-водоотделитель с подогревом
 Фильтр грубой очистки воздуха
 циклонного типа
 Насос перекачки топлива
 Емкость топливного бака 1000 л

Габаритные размеры

13 840 мм х 3 600 мм х 4 530 мм

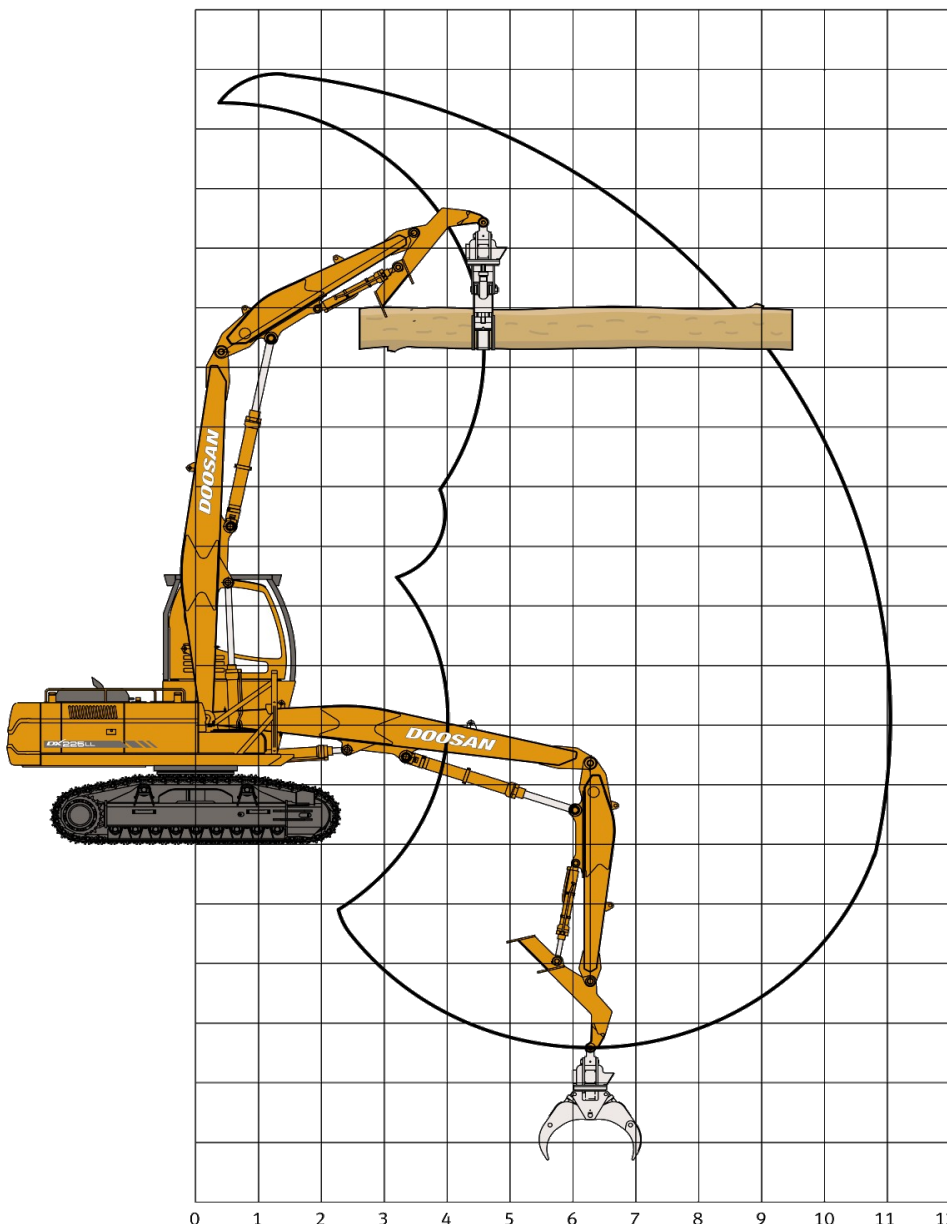

14 Ходовая часть

- Опорные катки – 9 шт
- 13 Башмаки – 700 мм, бульдозерный грунтозацеп
- 12 Давление на грунт – 0,50 кг/см²
- Скорость хода – 5,1 / 3,0 км/ч

10 Электрооборудование

- 9 Стартер 24 В / 6 кВт
- 8 Батареи 2 x 12 В / 150 А.час
- 7 Генератор увеличенной мощности 80 А
- 6 фар на кабине (4 вперед, 2 назад)
- Галогеновые фары на стреле (2 шт)
- Проблесковый маячок

6 Гидравлическая система

- 5 Основные насосы – 2 x 220,2 л/мин.
- Номинальное давление: 330 кгс/см²

4 Кабина

- 3 Радио +MP3 (стерео)
- Кондиционер и обогреватель
- 2 Козырек от дождя
- Высокое сиденье оператора
- 1 Стальной люк
- Боковое зеркало
- 0 Противозумный комплект

-1 Дополнительно

- 2 Инструкция оператора на русском языке
- 3 Печатный каталог запчастей

-4 Основные параметры оборудования

- 5 Усиленная стрела (HD) – 6 150 мм
- 6 Усиленная рукоять (HD) – 3 660 мм
- Скорость поворота от – 0 до 9,9 об/мин