

Рабочие характеристики с ковшом

«Емкость ковша» 0.18M3

Axles and brakes

Задний мост 16.50L
Передний мост СтандартнаяL

Передний мост

Производитель CARRARO CAMSO

Задний мост

Блокиратор дифференциала Стандартный

Производительность обратной лопаты

Отрывное усилие на рукояти 39285.00
«Отрывное усилие на ковше» 59575.00

Значения рабочей массы

Базовая машина 8650.00KG

Коробка передач

Макс. скорость движения на 1-й передаче вперед /назад 6.0/6.0 km/h
Макс. скорость движения на 4-й передаче вперед /назад 40.0/40.0 km/h
Тип (необязательно) TLB1 MANUAL
Макс. скорость движения на 2-й передаче вперед /назад 9.6/9.6 km/h
Макс. скорость движения на 3-й передаче вперед /назад 20.7/20.7 km/h

Шины

4WD Передние 317,5–457,2 мм
Задние 429,2–711,2 мм

Гидравлическая система

Давление в системе 220.00BAR
Элементы управления, обратная лопата Механические рычаги
Элементы управления, погрузчик Механический рычаг
Flow 72.6 + 63.8 L/min
Насос сдвоенный шестеренчатый
Гидравлический бак 75.00L
Тип системы С открытым центром

Тормоза

Тип стояночного тормоза Механический, на заднем мосту
«Тип» Усиленный гидравлический, с многодисковым механизмом мокрого типа, двухпедальный

Управление движением

Поворотный круг (без тормозов), снаружи передних шин 7850.00MM
Поворотный круг (без тормозов), снаружи ковша погрузчика 10704.00MM

Заправочные емкости

Система охлаждения 25.00L
Гидравлическая система 130.00L
Время работы на одной заправке увеличенного бака при нагрузке 75% – основной режим 140.00L

Спецификация жидкостей

Моторное масло 8.00L
Трансмиссионное масло 16.00L


Электрическая система

Аккумулятор 12 В/720 А (ток холодного пуска)
Генератор переменного тока 100.00
Стартер 3.00KW

Производительность погрузчика


Ширина ковша (М) 3501.00 мм

Рабочий диапазон

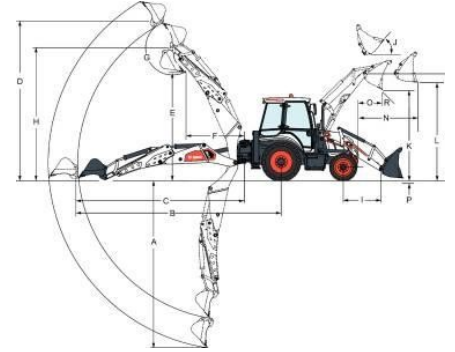

Ширина ковша
(J) 64.00 (I) 1133.00 мм
(P) 127.00 мм (N) 1171.00 мм
(R) 43.00 (O) 753.00 мм
(K) 2728.00 мм

Габаритные размеры

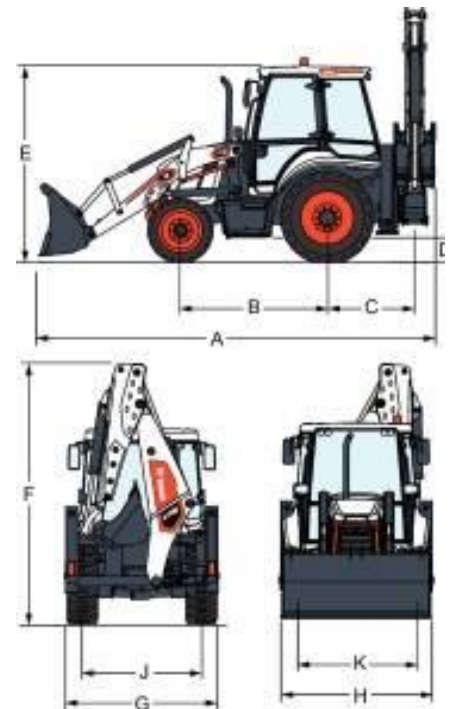

Ширина ковша
(E) 2940.00 мм (B) 2193.00 мм
(J) 1720.00 мм (F) 3798.00 мм
(C) 1328.00 мм (H) 2280.00 мм
(D) 428.00 мм (K) 1961.00 мм
(G) 2356.00 мм (L) 3200.00 мм
(A) 6130.00 мм

Двигатель

Марка/модель
PERKINS/1104C-44T

CARRARO

Дополнительное навесное оборудование

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Обратная лопата | • Экскаваторные ковши разных размеров |
| • Телескопическая стрела | • Трубопровод молотка |
| • Гидромолот | Погрузчик |
| • Погрузочный ковш «6 в 1» | • Палетные вилы |

Дополнительные опции

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| • Кондиционер | • Брызговики |
| • Регулировка хода | • Защита вала привода переднего моста |

Стандартная комплектация

- | | |
|---|--|
| • Боковые отсеки для хранения | • Наружные зеркала |
| • Радио | • Проблесковый фонарь |
| • Звуковой сигнал | • Сигнал заднего хода |
| • Экскаваторный ковш, 600 мм | • Универсальный погрузочный ковш |
| • 8 ламп рабочего освещения (4 передние, 4 задние) | • Закрытая кабина с ROPS / FOPS и вентилятором |
| • Механическое поддресоренное сиденье с ремнем безопасности | • Подлокотник |
| • Полностью оснащенные приборные панели | • Противосолнечный козырек |
| • Коврик | • Наклонная рулевая колонка |
| • Ручка рулевого колеса | • Очистители переднего и заднего стекол |