



S510 | Компактные погрузчики



Производительность машины

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	810 kg
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	1619 kg
Производительность насоса	64.70 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения (высокие обороты — спецзаказ)	17.3 km/h
Макс. скорость движения (малые обороты)	11.8 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность (согласно SAE J1995) при 2800 об./мин.:	36.4 kW
Крутящий момент (согласно SAE J 1995) при 1700 об./мин.:	150.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	2196 cm ³
Топливный бак	93.70 L

Характеристики массы

Рабочая масса	2686 kg
Масса при транспортировке	2343 kg

Органы управления

Рулевое управление	Управление направлением и скоростью движения производится с помощью двух рукояток или дополнительной системой расширенного управления (ACS), расширенной системой ручного управления (АНС) или джойстиком (SJC)
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Раздельные педали, по спецзаказу расширенное управление (ACS), система ручного управления (АНС) или джойстики (SJC)
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрический переключатель на правом рычаге управления движением

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые двоянные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы
-------------	--

Стандартная комплектация


Поддресорное сиденье	Упор стрелы
Система автоматического нагрева свечей накаливания	Набор для уменьшения шума
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача	Рабочее освещение (переднее и заднее)
Рама Bob-Tach™	Стояночный тормоз
Система блокировки управления Bobcat (BICS)	Ремень безопасности
Кабина оператора в исполнении Deluxe оборудована внутренней облицовкой пеноматериалом, боковым, верхним и задним окнами, кабельной системой для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочным освещением и разъемом электропитания, держателем для чашки, отсеком для хранения и звуковым сигналом ¹	Рама безопасности
Передняя доп. гидравлика с электрическим пропорциональным управлением	Глушитель с искроуловителем
Функция экстренного выключения двигателя/гидравлики	10 x 16,5, 10-слойные, шины для тяжелых условий эксплуатации
Гидравлическая система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем)	Сертификация CE
Контрольно-измерительные приборы	Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше)

1. Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Панель Deluxe	Управление с помощью джойстика (SJC)
Power Bob-Tach™	Двухскоростное оборудование
Корпус кабины с отопителем	Сиденье с пневматическим подъемником с двухточечным ремнем безопасности
10 x 16,5, 10-слойные, для тяжелых условий эксплуатации повышенной износостойкости	Сигнал заднего хода
10 x 16,5, 10-слойные, шины для сверхтяжелых условий эксплуатации	Проблесковый маячок
12 x 16,5, 12-слойные, шины для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем	Обогреватель блока двигателя
12 x 16,5, монолитные гибкие шины	Огнетушитель
31 x 12-16,5, 10-слойные, сверхвысокой проходимости	Радио
Расширенное управление (ACS)	Дорожный комплект
Система ручного управления (АНС)	Проблесковый огонь

Размеры

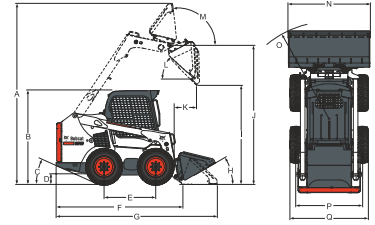

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Навесное оборудование

V-образные отвалы для уборки снега	Опоры
Бетоносмесители	Паллетные вилы, гидравлические
Бетоносмесительные ковши	Паллетные вилы, стандартные
Бульдозерные отвалы	Пересадчики саженцев деревьев
Вибрационные катки	Переходники для ковшей
Выравниватели грунта	Поворотные щетки
Гидравлические полноповоротные ножницы	Подметальные щетки с бункером
Грабли для садово-парковых работ	Почвенные азотаторы
Грейдеры	Разбрасыватели
Гусеницы	Разное
Двухчелюстные ковши	Рамы крепления
Дробилки	Роторные культиваторы
Захват для корней	Роторные кусторезы
Захваты, промышленные	Самосвалы бункеры
Захваты, сельскохозяйственные — многоцелевые	Скреперы
Захваты для тюков	Снегоочистители
Каркасные ковши	Снегоуборочные отвалы
Кирковщипки	Стандартные коробчатые земляные отвалы
Ковш для раздачи кормов	Строительные/промышленные ковши
Ковш для снега	Трамбовочные колеса
Ковши для легкого материала и снега	Траншейные уплотнители
Ковши для удобрений	Триммеры
Комплекты водооросительного оборудования	Укладчики дерна
Копатели	Универсальные ковши
Косилки	Устройство наклона ковша
Кусторезная пила	Tilt-Tatch
Низкопрофильные ковши	Холодные фрезы
Обратные лопаты	Шнековые буры
	Щетка с длинной щетиной