


## Фронтальный погрузчик Develon DL580

Ковш SAE, скальный сверхусиленный, м <sup>3</sup>	5,4-9
Грузоподъемность, кг	16 840
Опрокидывающая нагрузка, кг	28 350
Мак. усилие отрыва, кН	282
Эксплуатационная масса, кг	36 000
Габаритные размеры, мм	9 910 × 3 405 × 3 785



### Двигатель

Scania DC13, TIER II, 399,8 л. с.  
 Макс. крутящий момент — 2157 Н. м /2100 об/мин  
 Емкость топливного бака — 441 л

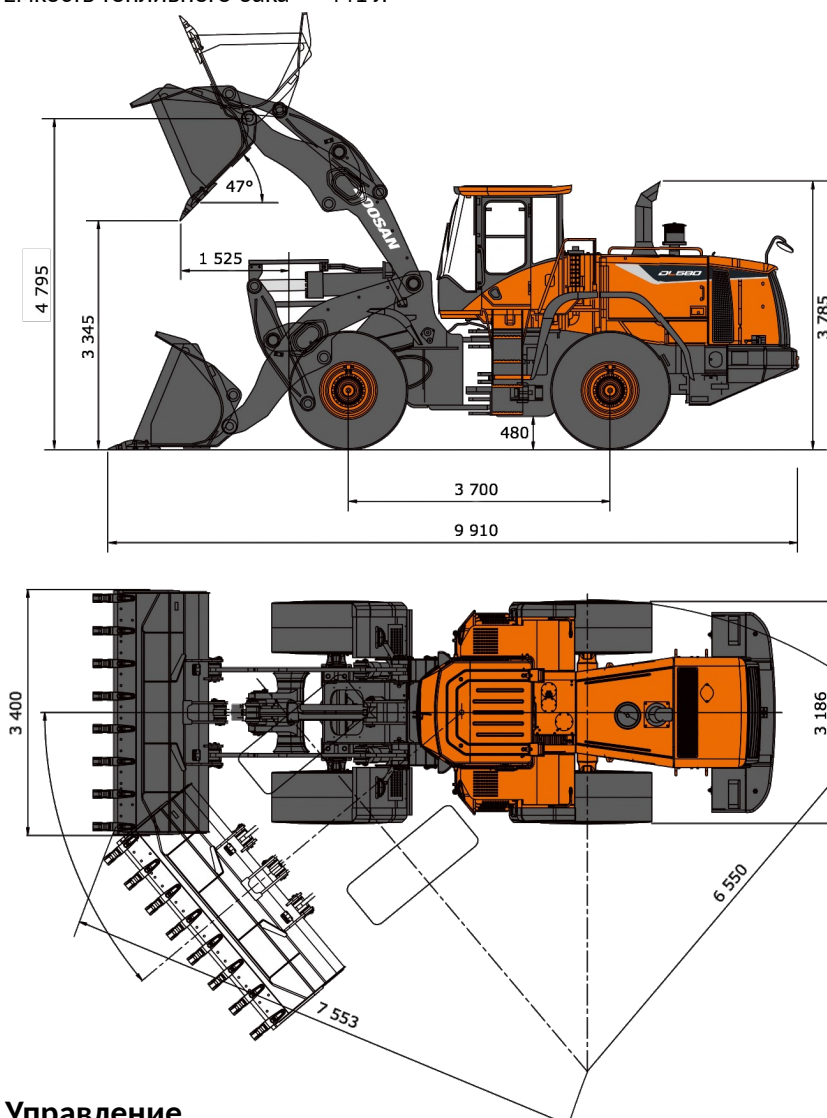

### Управление

Угол поворота - 40°.  
 Минимальный радиус разворота:  
 по шинам - 6 550 мм  
 по ковшу - 7 553 мм

### Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке

### Трансмиссия и мосты

ZF 4 WG 310  
 Максимальная скорость — 36 км / ч  
 5 скоростей вперед — 6-12-19-26-37  
 3 скорости назад — 6-12-26  
 Передняя полностью отключаемая бортовая передача планетарного типа с фиксированным креплением.  
 Задняя бортовая передача планетарного типа с шарнирным креплением.  
 Шины — 29,5x25 (L3)

### Электросистема

Стартер 24 В / 6 кВт  
 Батареи 2 x 24 В / 200 А.час  
 Генератор увеличенной мощности 100 А  
 6 дополнительных фонарей рабочего освещения  
 Проблесковый маячок

### Гидравлическая система

Рабочее давление системы — 275 бар  
 Подъем стрелы (при полной нагрузке) — 6,6 с  
 Опрокидывание ковша — 1,2 с  
 Опускание стрелы — 4,6 с  
 Емкость гидробака 247 л  
 Гидравлическое масло VG32

### Тормозная система

Двухконтурные многодисковые мокрого типа.  
 Гидравлический привод с насосом и аккумулятором.  
 Стояночный тормоз с пружиной, отключаемый гидравликой, установлен на валу трансмиссии.

### Кабина

ROPS / FOPS  
 Уровень шума в кабине - 84 дБ (А)  
 Радио + МР3 (стерео)  
 Кондиционер и обогреватель  
 Козырек от солнца  
 Высокое сиденье оператора